SOMMAIRE

ACCESSOIRES POUR REMORQUES

ROUES JOCKEY 3.1

ROUES JOCKEY " SPÉCIALES " 3.2

ROUES JOCKEY " T.P. " 3.3

BÉQUILLES 3.4

RONDS D'AVANT-TRAIN À BILLES 3.5

AILES DE ROUE 3.6

ROUES JOCKEYS

TÉLÉSCOPIQUES - ELECTRO-ZINGUÉES DE SÉRIE

Réf : 1200218

Réf : 1200870

Réf : 1200222M
COULISSEAU Ø48

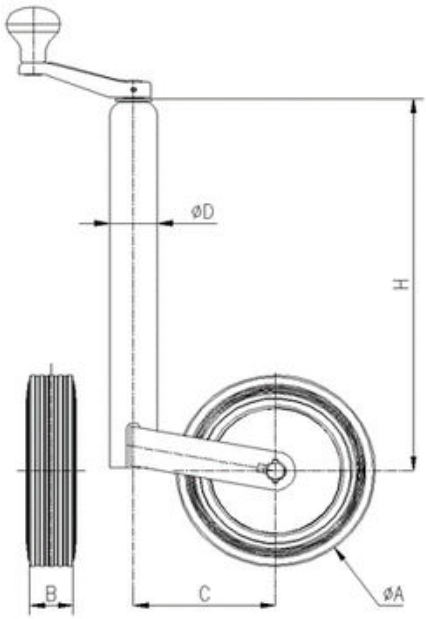

Réf : 1200220

Réf : 1200223
COULISSEAU Ø60

RÉF.	Charge statique kg	H mini mm	Course mm	ØD mm	Roulette ØA x B	C mm	Poids kg
1200218	**150**	390	220	**48**	**200x50**	**130**	4.7
1200870	**150**	505	230	**48**	**200x50**	**130**	7.3
1200220	**250**	420	285	**60**	**220x70**	**150**	9.1

ROUES JOCKEYS "SPÉCIALES"

TÉLÉSCOPIQUES - ELECTRO-ZINGUÉES DE SÉRIE

Réf : 1200357 RENFORCÉ

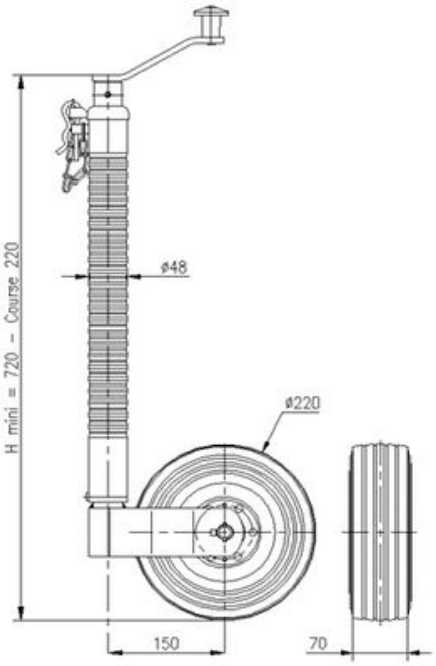

Réf : 1200328 AUTOMATIQUE ESCAMOTABLE

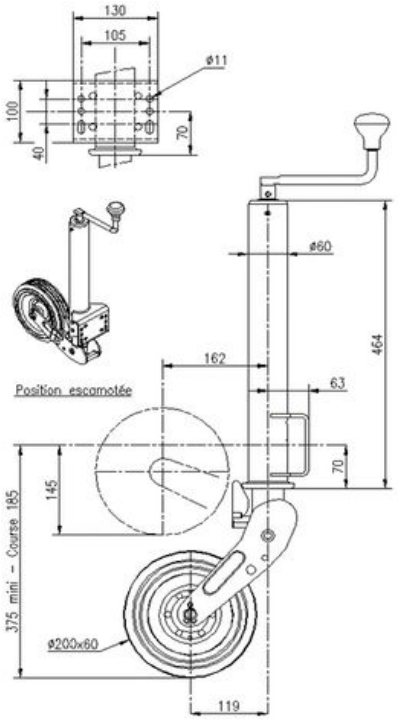

RÉF.	Charge statique kg	H mini mm	Course mm	ØD mm	Roulette ØA x B	C mm	Poids kg
1200357	**250**	375	185	**48**	**220x70**	**150**	11
1200328	**250**	720	220	**60**	**200x60**	**119**	10.5

ROUES JOCKEYS "T.P."

TÉLÉSCOPIQUE ET ESCAMOTABLE - ELECTRO-ZINGUÉES DE SÉRIE

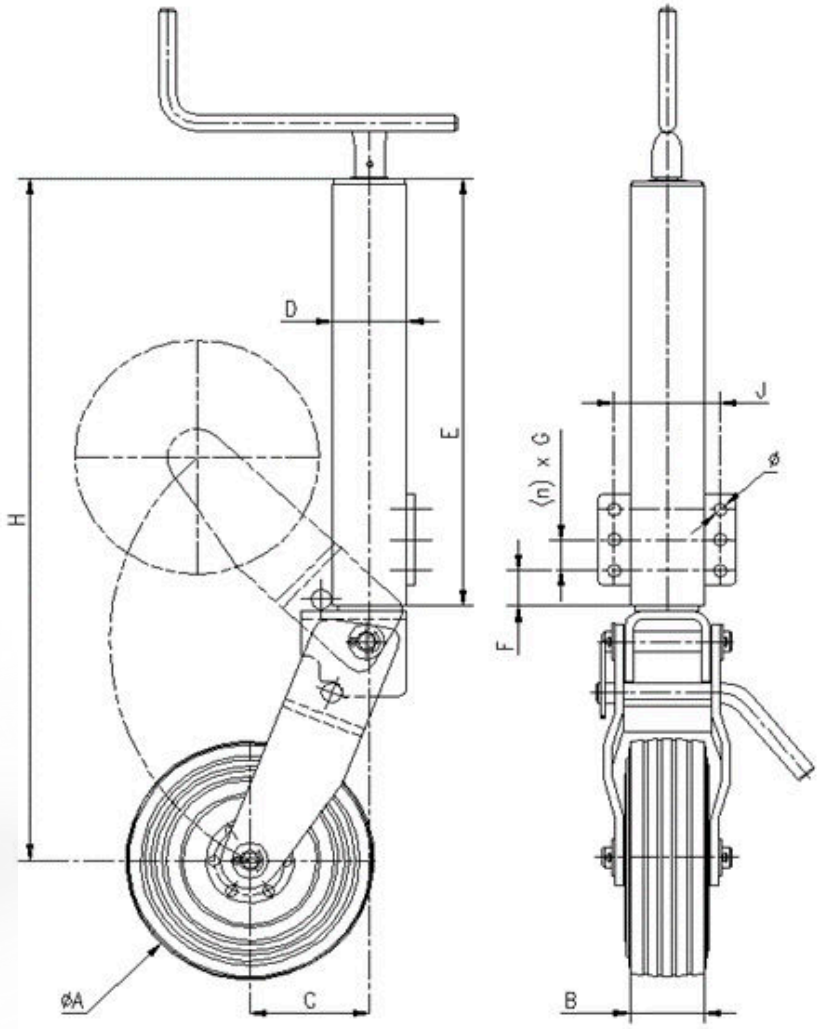

RÉF.	Charge statique kg	H mini		C (1 ou 2)		Course mm	D mm	Roulette ØA x B	E mm	FIXATION			
		F	(n)xG	(1)	(2)					F	(n)xG	J	Ø
1200821	**600**	671	577	113	212	290	**Carré 70**	200x85	420	35	(2)x30	100	13
1200821RT*	**600**	671	577	113	212	290	**Carré 70**	200x85	420	35	(2)x30	100	13

* Roue Tôle (100% acier)

BÉQUILLES

ELECTRO-ZINGUÉES DE SÉRIE

Réf : 1200936

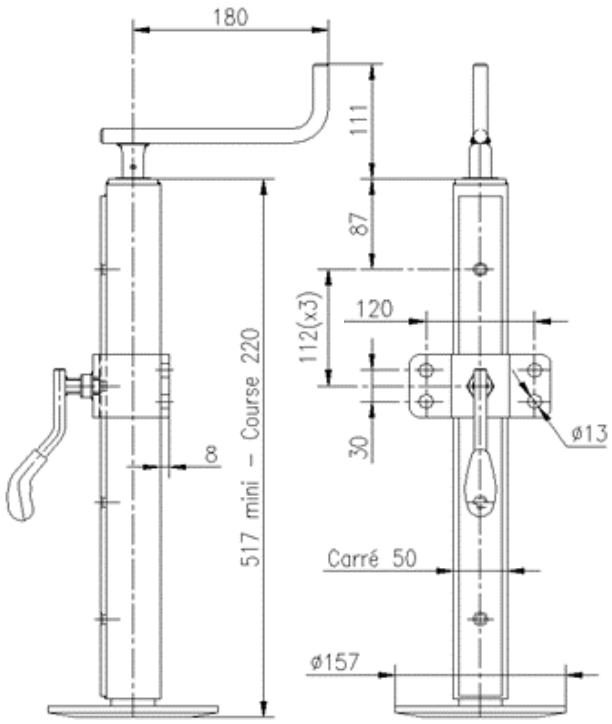

Réf : 1200394

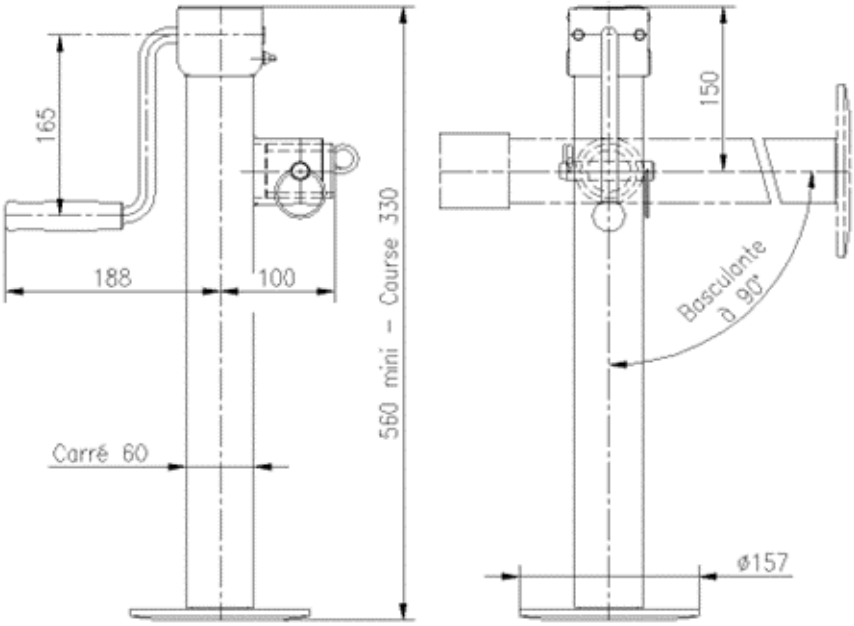

RÉF.	TYPE	CHARGE statique en kg	Course mm	Poids kg	CHARGE DE LEVAGE en kg
1200936	BÉQUILLE carré 50	350	220	7.7	100
1200394	BÉQUILLE carré 60	1300	330	9.2	375

RONDS D'AVANT-TRAIN À BILLES

VITESSE ROUTIÈRE

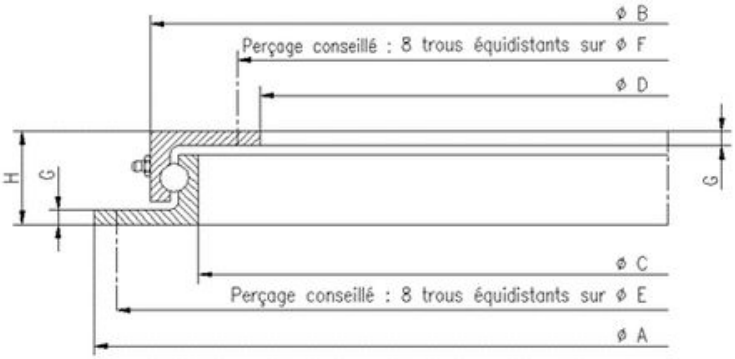

RÉF.	CHARGE Axiale	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Information	Poids kg
1373000	**1.8 t**	500	437	384	315	475	340	8	52	-	17
1374000	**2.5 t**	650	587	534	465	625	490	8	52	-	23
1375000	**3 t**	750	687	634	565	725	590	8	52	LIVRÉS	28
1376000	**3.5 t**	850	787	734	665	825	690	8	52	NON PERCÉS	32
1377000	**4 t**	950	887	834	765	925	790	8	52	-	36
1378000	**4.5 t**	1050	987	934	865	1025	890	8	52	-	40

À 25km/h augmenter la Charge Axiale de 30 à 50%

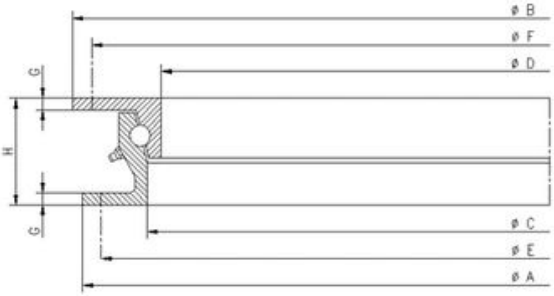

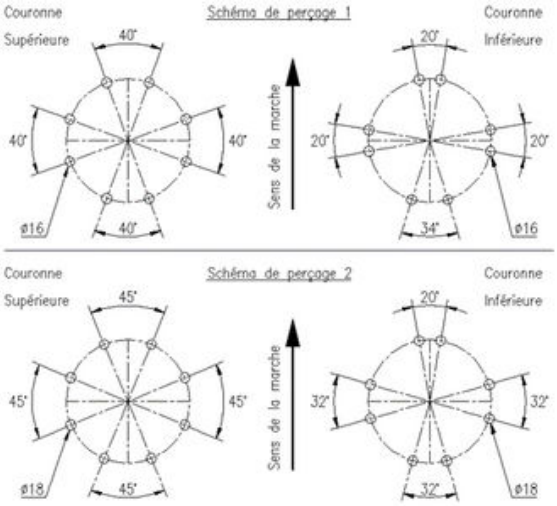

RÉF.	CHARGE Axiale	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	PERCÉ Suivant Schéma	Poids kg
1379000	**3 t**	685	700	588	567	657	671	9	80	NON PERCÉS	32
1380000	**5 t**	880	895	783	762	852	866	9	80	1	43
1381000	**6 t**	1000	1015	903	882	972	986	9	80	NON PERCÉS	48
1382000	**6.5 t**	1090	1105	993	972	1060	1074	9	80	2	52
1383000	**7 t**	1000	1011	886	859	960	974	10	90	NON PERCÉS	63
1384000	**8 t**	1100	1111	986	959	1060	1074	10	90	2	69
1386000	**10 t**	1100	1111	986	959	1060	1074	10	90	2	69
1388000	**12 t**	1100	1111	986	959	1060	1074	10	90	2	69
1389000	**13 t**	1200	1211	1086	1059	1160	1174	10	90	2	76

À 25km/h augmenter la Charge Axiale de 20%

AILES DE ROUE

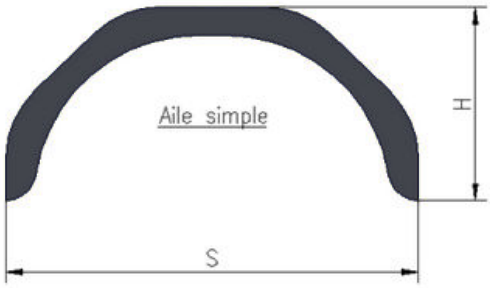

RÉF.	TYPE	ROUES	MATIÈRE	PROTECTION	ENCOMBREMENT			Poids
					B	S	H	kg
2372055 simple	**200x660 - arrondie**	12", 13"	Tôle	Galvanisé	200	660	345	2.3
2372056 simple	**200x760 - pans coupés**	13", 14"	Tôle	Galvanisé	200	760	390	2.6
2372263 simple	**260x800 - arrondie**	15", 16"	Tôle	Galvanisé	260	800	415	3.1
2372063 double	**200x1480 - arrondie**	12", 13"	Tôle	Galvanisé	200	1480	365	3.9
2372064 double	**230x1510 - pans coupés**	14", 15"	Tôle	Galvanisé	230	1510	380	4.8
2372191 double	**260x1500 - arrondie**	15", 16"	Tôle	Galvanisé	260	1500	410	5.3

AILE PLASTIQUE SUR DEMANDE